


Home Inverter Serisi

LINE INTERACTIVE
UPS / INVERTER
600-5000VA

Eğlence Sistemleri
Kişisel Bilgisayarlar
xDSL Bağlantıları

kesintisiz enerji

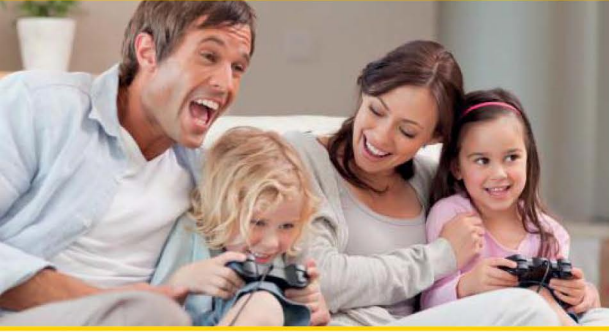

- 1 Akü 12Vdc/24Vdc
- 2 Fan
- 3 Akü Anahtarı
- 4 Giriş Soketi
- 5 Sigorta
- 6 Çıkış Soketi



- İki Fonksiyon Bir Arada: Şarjör ve İnvörtör (Evirici)
- Mikroişlemci Kontrollü
- İdeal Sinüs Dalga
- Uzun Yedekleme Süresi İhtiyaçlarınızda İdeal Çözüm
- Yüksek Verim ve Aşırı Yük Kapasitesi, Düşük Boşta Çalışma Akımı
- Seçilebilir Giriş Gerilim Toleransı
- Yüksek Verim ile Düşük Enerji Kaybı
- Otomatik Şebeke-Akü Geçişi
- Yatık ve Dik Kullanım ile Yerleşim Kolaylığı
- Dahili 10A/20A Akü Şarj Seçeneği 100Ah/200Ah Akü Şarjı
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
- Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
- Şebeke Kesilip Gelmesinde Otomatik Başlama
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- UPS/İnvörtör Modu Seçimi
- Sessiz Operasyon
- LED'li Ön Panel Göstergeleri
- ISO 9001, CE Standartlarına Uygun

600VA • 800VA • 1000VA • 1500VA • 2000VA • 3000VA • 4000VA • 5000VA

MODEL									
Güç (VA / Watts)		600 / 480	800 / 640	1000 / 800	1500 / 1200	2000 / 1600	3000 / 2400	4000 / 3200	5000 / 4000
GİRİŞ									
Nominal Giriş Gerilimi		220Vac							
Nominal Giriş Frekansı		50Hz							
Çalışma Voltaj Aralığı		120~300Vac (İnvertör Modu)/ 145~285Vac (UPS Modu)							
Çalışma Frekans Aralığı		38~70Hz							
ÇIKIŞ									
Çıkış Voltaj Aralığı	Şebeke Modu	160~260Vac (İnvertör Modu) / 190~260Vac (UPS Modu)							
	Akü Modu	220Vac ±%10							
Çıkış Frekansı	Şebeke Modu	Şebeke ile Aynı							
	Akü Modu	50Hz±1Hz							
Dalga Şekli	Şebeke Modu	Şebeke Takip							
	Akü Modu	Sinüs Dalga							
Transfer Süresi		10ms							
AKÜ									
Akü Voltajı		12VDC		24VDC				48VDC	
Şarj Voltajı		13.8V±0.3V		27.6V±0.6V				55.2V±1V	
Şarj Akımı		10A / 20A (Opsiyonel)							
SİSTEM ÖZELLİKLERİ									
Koruma		Aşırı Yük / Kısa Devre / Aşırı Isınma							
Çalışma Sıcaklığı		0~40°C							
Bağıl Nem		%0~%95 (Yoğunlaşmayan)							
Gürültü Seviyesi		< 40dB (1m Mesafeden)							
FİZİKSEL ÖZELLİKLER									
Boyutlar G×D×Y (mm)		285×272×165		313×295×189		363×220×358		363×220×358	
Paketleme G×D×Y (mm)		380×375×255		420×384×275		435×306×448		435×306×448	
Net Ağırlık (kg)		11.4	13.4	15	18.6	26	29	33	36
Nakliye Ağırlığı (kg)		12.7	14.7	16.5	20.1	27.5	31	34.5	37.5