

İzolasyon Trafosu

İZOLASYON
TRAFOSU
10-250kVA
Üç Faz

Kullanım Alanları:

Tıbbi Cihazlar, CNC Makineleri, UPS,
Gemi ve Tekneler, Tersaneler, Doğrultucu
ve Şarj Cihazları, Endüstri Makineleri Güç
Kaynağı Üniteleri




- Uygulanan Standartlar : TS EN 61558-2-4
- Giriş Gerilimi : <1000V
- Çıkış Gerilimi : <500V
- Frekans : 50 - 60 Hz
- Güç : Üç Fazlılar ≤45kVA
- Sargı Malzemesi : Emaye Bobin Teli, Alüminyum yada Bakır Folyo
- Manyetik Devre : 1,8 W/kg Kayıplı 0,50mm Silisli Sac
- Bağlantı Gurubu : Yıldız, Üçgen, zig-zag ve İstenilen Açılarda
- Koruma Sınıfı : Açık Tip IP 00 (Standart)**
- İzolasyon Sınıfı : B (120°C) (Standart) İzolasyon Sınıfına Uygun, Vakum Altında Vernik
- Soğutma : Doğal **
- Ortam Sıcaklığı : -10°C...+40°C
- Depolama Şartları : -20°C...+70°C
- Bağlantı Uçları : Müşteri İsteğine Bağlı Olarak:
1. Klemens 2. Pabuç 3. Bara

*) İsteğe bağlı olarak 'Bakır Folyo' ya da 'Emaye Bobin Teli' kullanılabilir.

***) İsteğe bağlı olarak F (155°C) ve H (180°C) sınıfında üretilebilir.

10kVA • 20kVA • 25kVA • 30kVA • 40kVA • 50kVA • 63kVA • 80kVA • 100kVA • 125kVA • 160kVA • 200kVA • 250kVA

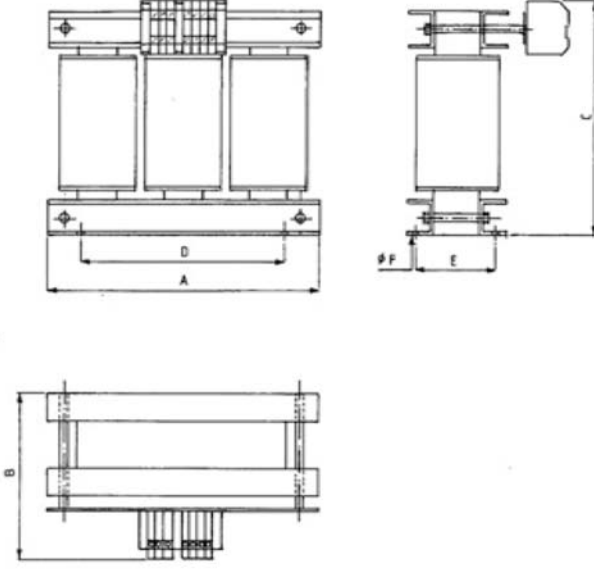

| TİP / ALÜMİNYUM | AÇIKLAMA | BOYUTLAR (GxDxY) (mm) | AĞIRLIK (kg) |
|-----------------|--|-----------------------|--------------|
| UA/K 010000 | 10kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 600 x 400 x 550 | 140 |
| UA/K 020000 | 20kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 700 x 450 x 620 | 190 |
| UA/K 025000 | 25kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 700 x 450 x 620 | 200 |
| UA/K 030000 | 30kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 700 x 500 x 700 | 275 |
| UA/K 040000 | 40kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 800 x 500 x 750 | 300 |
| UA/K 050000 | 50kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 800 x 500 x 750 | 340 |
| UA/K 063000 | 63kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 920 x 550 x 800 | 420 |
| UA/K 080000 | 80kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 920 x 575 x 900 | 580 |
| UA/K 0100000 | 100kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 920 x 575 x 900 | 620 |
| UA/K 0125000 | 125kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 620 x 950 | 690 |
| UA/K 0160000 | 160kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 620 x 950 | 750 |
| UA/K 0200000 | 200kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 620 x 1250 | 1115 |
| UA/K 0250000 | 250kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 620 x 1250 | 1210 |
| TİP / BAKIR | AÇIKLAMA | BOYUTLAR (GxDxY) (mm) | AĞIRLIK (kg) |
| UA/K 010000 | 10kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 550 x 400 x 500 | 150 |
| UA/K 020000 | 20kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 650 x 450 x 620 | 210 |
| UA/K 025000 | 25kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 650 x 450 x 620 | 225 |
| UA/K 030000 | 30kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 600 x 475 x 675 | 285 |
| UA/K 040000 | 40kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 800 x 475 x 750 | 330 |
| UA/K 050000 | 50kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 800 x 475 x 750 | 375 |
| UA/K 063000 | 63kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 800 x 475 x 750 | 445 |
| UA/K 080000 | 80kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 820 x 550 x 900 | 590 |
| UA/K 0100000 | 100kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 820 x 550 x 900 | 670 |
| UA/K 0125000 | 125kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 600 x 950 | 765 |
| UA/K 0160000 | 160kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 600 x 950 | 830 |
| UA/K 0200000 | 200kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 600 x 950 | 1195 |
| UA/K 0250000 | 250kVA, 3x400/3x400, 50Hz, F İzolasyon | 1000 x 650 x 1050 | 1300 |

Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.